

## DZ-1 KULLANIM KILAVUZU


### Set Menüsü:

1. **Prg /Run** tuşuna bir kez basınız.
2. **Yukarı** ve **aşağı ok** tuşlarıyla istenilen % değerini giriniz. Bu değer 0-100 arasında girilebilmektedir.
3. **Prg/Run** tuşuna bir kez daha basarak normal çalışma moduna geri dönünüz. % değeri hafızaya kaydedilmiştir.

### Gizli Set Menüsü:

1. **Aşağı ok** tuşuna ekranın en solunda "t" görünene kadar basınız.
2. **Yukarı** ve **aşağı ok** tuşlarıyla istenilen  $t$ (röle periyodu) değerini giriniz. Bu değer 1-100 arasında girilebilmektedir.
3. **Prg/Run** tuşuna bir kez basarak normal çalışma moduna geri dönünüz.  $t$  değeri hafızaya kaydedilmiştir.

### Çalışma Prensibi:

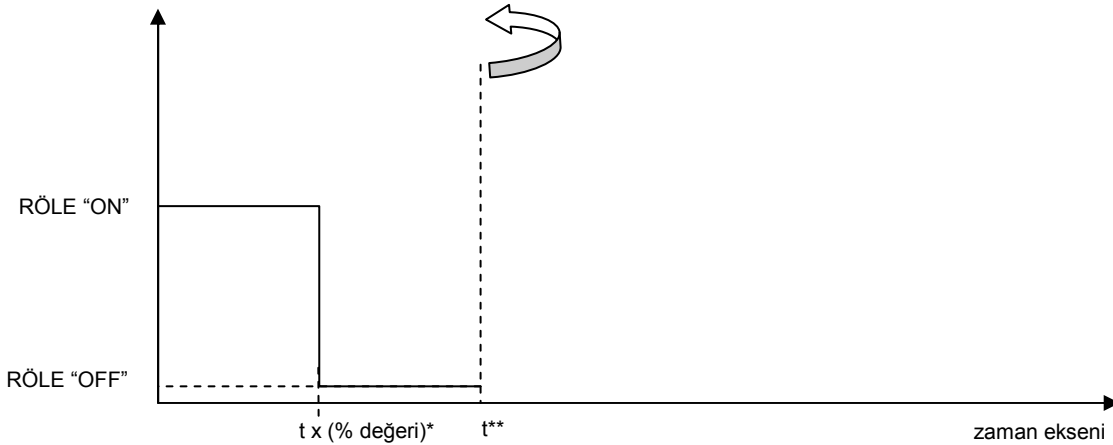

### Örnek:

% değerinin 50,  $t$  değerinin 5 girildiğini varsayalım;

1. Bu durumda cihaz  $5x(\%50)=2.5^*$  saniye rölesini açık tutar. 2.5 saniye sonunda rölesini kapatır ve röle periyodu\*\* dolana kadar 2.5 saniye rölesini kapalı tutar.
2. "t" süresi sonunda cihaz başa döner ve yukarıdaki adımı tekrarlar.